

Лист стальной профилированный (профнастил) ГОСТ 24045-94

Стальные холодногнутые листовые профили с трапециевидной формой гофра (профнастил) ГОСТ 24045-94 изготавливаются на профелегибочных станках и предназначены для применения в строительстве и других отраслях.

Профнастил **классифицируют по:**

- назначению;
- материалу исходной заготовки;
- наличию декоративного лакокрасочного покрытия.

По назначению профнастил подразделяют на типы:

- для настила покрытий;
- для настила и стеновых ограждений;
- для стеновых ограждений.

По материалу исходной заготовки профнастил подразделяют:

- на листы из тонкого оцинкованного проката по ГОСТ 14918 (без обозначения);
- на листы из тонколистового проката с алюмоцинковым покрытием по ТУ 14-11-247-88 (обозначение АЦ);

– на листы из тонколистового алюминированного проката и проката с алюмокремниевым покрытием по ТУ 14-11-236-88 (обозначение А и АК);

– на листы из тонколистового проката с электролитическим цинковым покрытием по ТУ 14-1-4695-89 (обозначение ЭОЦП).

По наличию защитно-декоративного лакокрасочного покрытия профнастил подразделяют:

– на листы без лакокрасочного покрытия (без обозначения);

– на листы с лакокрасочным покрытием по ГОСТ 30246 (указывается обозначение лакокрасочных материалов).

Профилированные листы по длине должны изготавливаться:

– кратной (250 мм) мерной длины от 3 до 12 м – для настила (типов Н и НС);

– кратной (300 мм) мерной длины от 2,4 до 12 м для стеновых ограждений (типов НС и С);


По согласованию изготовителя и потребителя допускается изготавливать профилированные листы любой мерной длины, а также длиной менее 3 и более 12 м для настила.

Допускается применять прокат, получаемый по импорту, показатели качества которого соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов.


Профилированные листы с лакокрасочными покрытиями должны изготавливаться из проката с защитно-декоративным покрытием для строительных конструкций по ГОСТ 30246.

Материал лакокрасочного покрытия, его толщина, цвет должны соответствовать ГОСТ 30246 и устанавливаются по согласованию изготовителя с потребителем.


Лист профилированный типа Н высотой 60 мм.

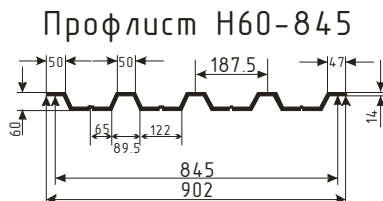

Лист профилированный типа Н высотой 75 мм.

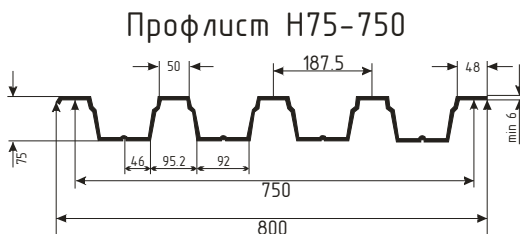


Лист профилированный типа НС высотой 35 мм.

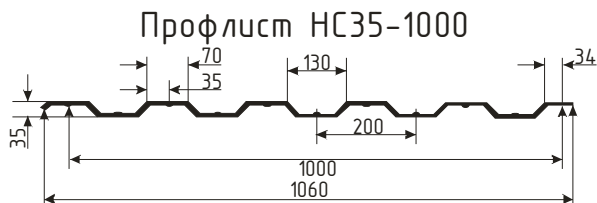




Лист профилированный типа С высотой 10 мм.

Профлист С10-1100



Лист профилированный типа С высотой 21 мм.

Профлист С21-1000

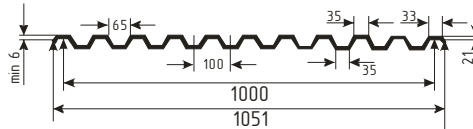

Лист профилированный типа С высотой 6 мм.

Профлист С6-1160

